
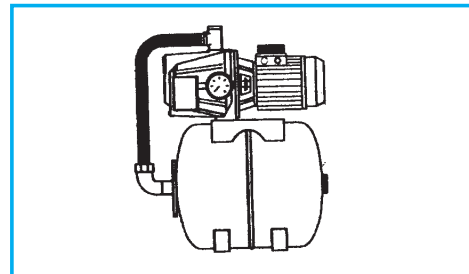


7.8 - TUBI FLESSIBILI IN GOMMA RIVESTITI IN ACCIAIO ZINCATO AISI 1008

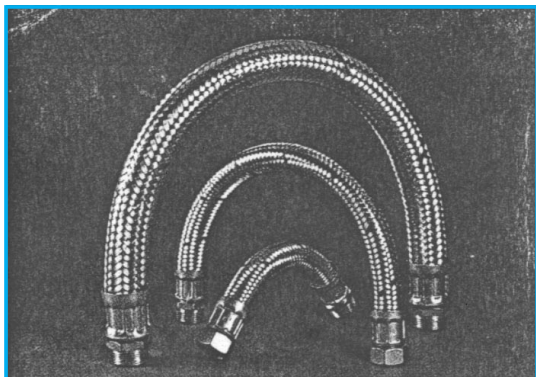

Flessibili antivibranti per il collegamento idrico di: pompe, autoclavi, radiatori, impianti di riscaldamento, colonne montanti

Cod.	Øi	TUBO GOMMA	TRECCIATURA	MATERIALE RACC.	PRESSIONE ESER.	TEMPERATURA ESER.	FORO PASSAGGIO
3RM38... ^{1) 2)}	DN 3/8 - mm 10	GOMMA EPDM	ACCIAIO ZINCATO AISI 1008	ALL* - OT.**	12 BAR	da - 5° a + 100°	7mm
3RM12... ^{1) 2)}	DN 1/2 - mm 13			ALL - OT.	12 BAR	da - 5° a + 100°	10 mm
3RM34... ^{1) 2)}	DN 3/4 - mm 19			ALL - OT.	12 BAR	da - 5° a + 100°	15 mm
3RM1... ^{1) 2)}	DN 1" - mm 25			ALL - OT./FE.***	10 BAR	da - 5° a + 100°	20 mm
3RM114... ^{1) 2)}	DN 1" 1/4 - mm 32	GOMMA EPDM + RINFORZO TESSILE- METALLICO		ALL - FE.	8 BAR	da - 5° a + 90°	26 mm
3RM112... ^{1) 2)}	DN 1" 1/2 - mm 40			ALL - FE.	8 BAR	da - 5° a + 90°	33 mm
3RM2... ^{1) 2)}	DN 2" - mm 50			ALL - FE.	7 BAR	da - 5° a + 90°	40 mm
3RM212... ^{1) 2)}	DN 2" 1/2 - mm 60			ALL - FE.	5BAR	da - 5° a + 90°	50 mm
3RM3... ^{1) 2)}	DN 3" - mm 70			ALL - FE.	5 BAR	da - 5° a + 90°	58 mm

...¹⁾ Tipo di raccordo: (FF) femmina/femmina - (MM) maschio/maschio - (MF) maschio/femmina

...²⁾ Lunghezza del tubo in millimetri

Combinazioni possibili tra tubo e raccordi

		DN 10	DN 13	DN 19	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 60	DN 70
	MASCHIO CILINDRICO	1/4-3/8-1/2	3/8-1/2-3/4	1/2-3/4-1"	1"	1"-1" 1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
	MASCHIO CONICO	3/8	1/2	3/4	1"	1" 1/4	1"1/2	2"		
	FEMMINA S. PIANA	3/8-1/2-3/4	1/2-3/4	3/4-1"	1"	1" 1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
	FEMMINA S. OGIVA	3/8-1/2	1/2-3/4	3/4	1"	1" 1/4	1"1/2	2"		
	CURVA S. PIANA	3/8-1/2-3/4	1/2-3/4	3/4	1"	1" 1/4				
	CURVA S. OGIVA	3/8	1/2	3/4	1"					
	TUBO LISCIO	A RICHIESTA								
	BICONO	A RICHIESTA								